



Section tubulaire 150x100x8, Tube acier S355

Attelage à chapes N°2 et 3 (à préciser à la commande pour les chevilles)

Brides à déplacement, Sécurité par boulons pré-cisaillés (Obligatoire pour la garantie)

Roues déconseillées, prendre un rouleau pour faire le contrôle de terrage.

Réglage de la profondeur du rouleau par chevilles.


Monté d'origine avec soc mécano-soudé renforcé pointe carbure.

	Nb de lames	Largeur de travail	Poids	référence	Puissance conseillée	Vitesse
BIPOUTRE	6 Lames	2M	560 Kg	BP6002	70-100	4 à 8 Km/h
	10 Lames	3M	790 Kg	BP6003	100-140	4 à 8 Km/h
	14 Lames	4M	1065 Kg	BP6004	160-200	4 à 8 Km/h

Pièces d'usures cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :

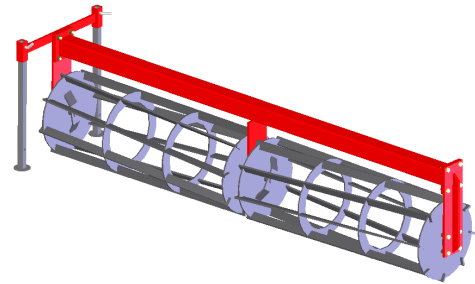

Pour accéder à la Galerie Photos et videos Cliquez sur les images



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles