

BIPOUTRE 850



Section tubulaire 200x120x8

Tube acier à chaud S355 et tube acier 120x120x8

Attelage à chapes N°2 et 3 (à préciser à la commande pour les chevilles)

Brides à déplacement, Sécurité par boulons pré-cisaillés (Obligatoire pour la garantie)

Roues déconseillées, prendre un rouleau pour faire le contrôle de terrage.

Réglage de la profondeur du rouleau par chevilles.

Monté d'origine avec soc mécano-soudé renforcé pointe carbure.


Possibilité de faire un repliage hydraulique pour les grandes largeurs.

	Nb de lames	Largeur de travail	Poids	référence	Puissance conseillée	Vitesse
BIPOUTRE	6 Lames	2,5M	970 Kg	BP8525	80-100	4 à 8 Km/h
	8 Lames	3M	1220 Kg	BP853	120-150	4 à 8 Km/h
	10 Lames	4M	1490 Kg	BP854	160-200	4 à 8 Km/h

Pièces d'usures cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :

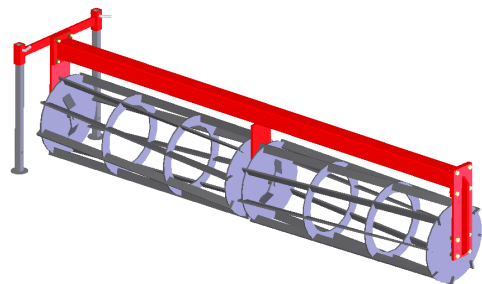

Pour accéder à la Galerie Photos et videos Cliquez sur les images



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles