



Section tubulaire 200x120x8, Tube acier S355

Attelage à chapes N°2 et 3 (à préciser à la commande pour les chevilles)

Sécurité par boulons pré-cisaillés (Obligatoire pour la garantie)

Attelage arrière manuel.

Monté d'origine avec soc mécano-soudé renforcé pointe carbure.

	Nb de lames	Largeur de travail	Poids	référence	Puissance conseillée	Vitesse
COMBINABLE 900	6 Lames	2,4M	1410 Kg	C9036	100-130	4 à 8 Km/h
	8 Lames	3M	1470 Kg	C9038	130-160	4 à 8 Km/h
	10 Lames	3,5M	2020 Kg	C9410	160-190	4 à 8 Km/h
	12 Lames	4M	2080 Kg	C9412	200 et plus	4 à 8 Km/h

Option attelage arrière hydraulique (bâti spécifique) ref : C9001

Option non stop hydraulique une boule d'azote par bride bâti spécifique ref : C9002


Option relais de prise de force 350 ref : C9003

Option paire de roue 200x60x14,5 ref : C9005

Pièces d'usures cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :

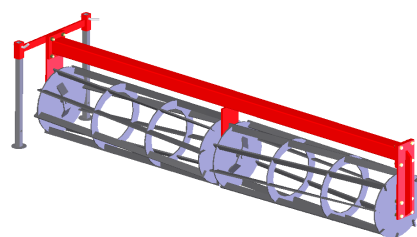

Pour accéder à la Galerie Photos et videos Cliquer sur les images



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles