



Section tubulaire 100x100x8, Tube acier S355

Attelage à chapes N°2 et 3 (à préciser à la commande pour les chevilles)

Brides fixes, Sécurité par boulons pré-cisaillés (Obligatoire pour la garantie)

Roues déconseillées, prendre un rouleau pour faire le contrôle de terrage.

Réglage de la profondeur du rouleau par chevilles.

Monté d'origine avec soc mécano-soudé renforcé pointe carbure.


	Nb de lames	Largeur de travail	Poids	référence	Puissance conseillée	Vitesse
TRIPOUTRE	12 Lames	3M	800 Kg	TP003	120-150	4 à 8 Km/h
	14 Lames	3,5M	950 Kg	TP0035	160-200	4 à 8 Km/h
	16Lames	4M	1100 Kg	TP004	160-200	4 à 8 Km/h
	20Lames	5M	1200 Kg	TP005	200 et plus	4 à 8 Km/h

Possibilité de faire un repliage hydraulique pour les grandes largeurs.

Pièces d'usures cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :

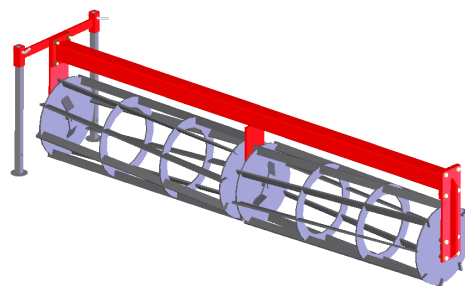

Pour accéder à la Galerie Photos et videos Cliquez sur les images



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles