

DENTS	Largeur du bâti	Ecartement entre dents	Poids	Référence	Fixation des lames
<b>Sous-soleuse 700 – Attelage à chapes, lames acier épaisseur 25mm bati tube 120x120x8</b>					
1	0,8		310	SS701	Boulon pivot : M30x140 ref : SSBP25
2	1,8	1,6	490	SS702	Boulon de sécurité M18x120 ref SSBS25
3	1,8	0,8	820	SS703	
<b>Sous-soleuse 850 – Attelage à chapes, lames acier épaisseur 30mm bati tube 150x150x8</b>					
1	0,9		440	SS851	Boulon pivot : M30x160 ref : SSBP30
2	1,8	1,6	620	SS852	Boulon de sécurité M20x140 ref SSBS30
3	1,8	0,8	950	SS853	
<b>Sous-soleuse 1000 – Attelage à chapes, lames acier épaisseur 30mm bati tube 150x150x8</b>					
1	0,9		500	SS1001	Boulon pivot : M30x160 ref : SSBP30
2	1,8	1,6	800	SS1002	Boulon de sécurité M20x140 ref SSBS30
3	1,8	0,8	1000	SS1003	
<b>Sous-soleuse 1200 – Attelage à chapes, lames acier épaisseur 30mm bati tube 150x150x8</b>					
1	0,9		620	SS1201	Boulon pivot : M30x160 ref : SSBP30
2	1,8	1,6	1050	SS1202	Boulon de sécurité M20x140 ref SSBS30
3	1,8	0,8	1300	SS1203	

### Option


1 Bride à déplacement ref : SS001

Boulet draineur ref : SS002

Paire de bras pour rouleau fer plat ref : SS003

Paire de bras pour rouleau mulcheur ref : SS004

Supplément pour soc pointe carbure ref : SS005

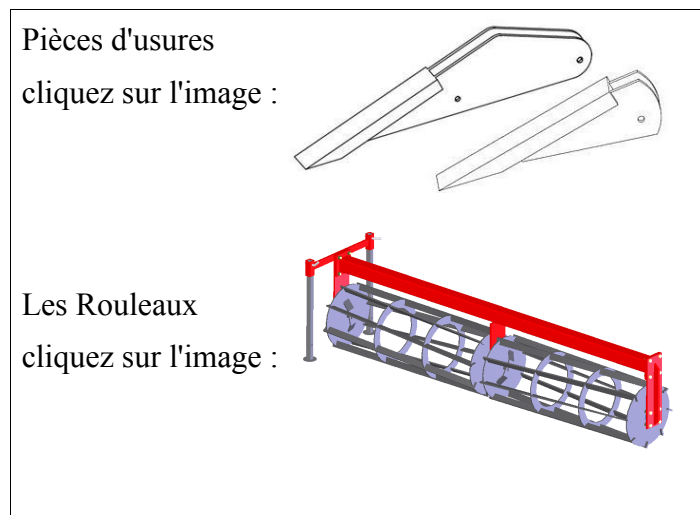

Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles